



641

OMEGA 641 Aceite para cadenas HTLR de grado alimenticio



Aceite para cadenas HTLR de grado alimenticio

- *Certificado H1 de la NSF*
- *Excelente estabilidad térmica y de oxidación*
- *Baja volatilidad y nivel de residuos*
- *Fluido 100% sintético sin lubricante sólido para minimizar la posibilidad de formación de depósitos*
- *Lubricidad excepcional con excelente adherencia*
- *Excelentes propiedades conductoras de carga y antidesgaste*
- *Por último, reduce el coste de mantenimiento y prolonga la vida de servicio de los sistemas de cadenas*

CONFIANZA *Ahorrar dinero*

OMEGA *Mejorar el desempeño*

PARA: *Prolongar la vida útil*



Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 147596



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

El aceite para cadenas HTLR de grado alimenticio

OMEGA 641 está diseñado con calidad para proteger y lubricar sistemas de cadena que suelen funcionar a temperaturas elevadas en la industria alimenticia.

- **OMEGA 641** es un aceite para cadenas 100% sintético con una estabilidad térmica y de oxidación superior para garantizar un elevado rendimiento a temperaturas elevadas de hasta 280°C.
- **OMEGA 641** no contiene lubricantes sólidos para eliminar el riesgo de posibles formaciones de depósitos y, por tanto, optimizando la limpieza del sistema de lubricación.
- **OMEGA 641** apenas presenta fricción, maximizando la lubricidad del fluido y garantizando un funcionamiento suave y eficiente de las unidades de cadena.
- **OMEGA 641** contiene ingredientes aprobados por la FDA y está certificado por la NSF con la categoría H1 de grado alimenticio, permitiendo su contacto incidental con alimentos.

PROPIEDADES EXCELENTES


En combinación con el fluido base sintético avanzado, **OMEGA 641** está reforzado con un paquete de aditivos de alto rendimiento para una lubricación excepcionalmente limpia de las unidades de cadena:

- Índice de evaporación óptimo para ampliar los intervalos de relubricación y reducir el consumo de lubricantes.
- Aditivos antidesgaste y de carga de alto rendimiento para proteger de forma eficaz las unidades de cadena ante las cargas pesada y el desgaste.
- Excelente adherencia para adherirse con fuerza a las cadenas para una lubricación y protección positivas.
- Nivel de residuos extremadamente bajo, incluso en condiciones de funcionamiento a temperaturas elevadas – garantizando la limpieza y minimizando las tareas de limpieza.

USOS

OMEGA 641 está aprobado por la NSF y se usa principalmente para proteger y lubricar los sistemas de cadenas que soportan temperaturas elevadas de hasta 280°C en la industria alimenticia.

- Use **OMEGA 641** para una lubricación limpia con bajo nivel de residuos en las unidades de cadena de las maquinarias/equipos de tratamiento térmico para el procesamiento de alimentos, como hornos industriales de panadería o línea de latas de bebida que funcionan a temperaturas elevadas.
- También puede usarse en el resto de industrias para una lubricación limpia de las unidades de cadenas expuestas a temperaturas elevadas, por ejemplo hornos de curado de pintura, hornos de secado, hornos de tensado, etc.

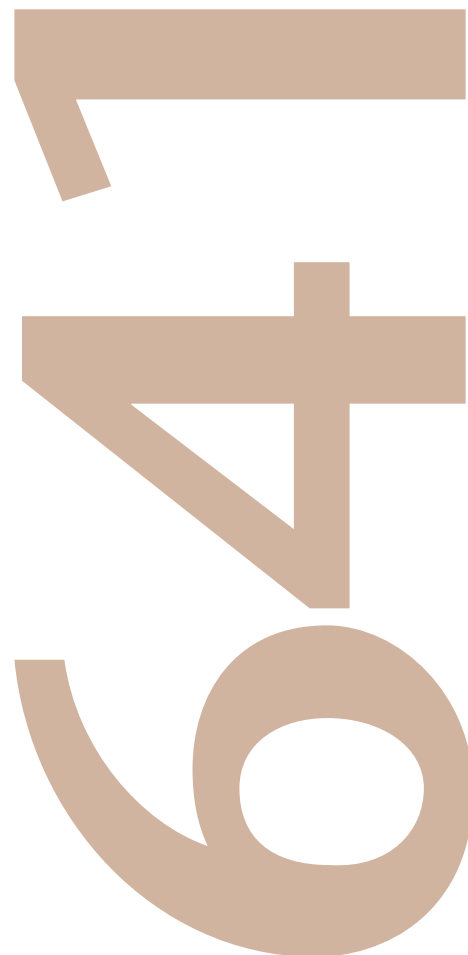

Omega

The Ultimate Lubricant

ITW PPFK se reserva el derecho de modificar o cambiar este producto con el fin de mejorar sus características de desempeño
© 2016 ITW PP & F Korea Limited.

La marca registrada OMEGA es propiedad de ITW, Inc. y se utiliza bajo licencia de ITW PP & F Korea Limited.



Esta información contenida en esta publicación reemplaza toda la información relevante entregada previamente y es a nuestro mejor entender, exacta al momento de su emisión el Octubre de 2016.